Standart Tip (Fail Secure)
7190-350

Genel

Adams Rite 7190-350 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

Özellikler

* Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
* "Enerji yokken kilitli **(fail secure)**" kalma esasına göre çalışır.
* Simetrik gövde yapısına sahip olmaması nedeniyle kapının sağa yada sola açılır olması, montaj bakımından dikkate alınmalıdır.
* Normal çalışma gerilimi 12 V DC/AC olup, AC gerilimde sesli çalışır.
* Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar (maksimum 4 mm).
* Gövde tek parça çinko-alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Uygulama

* Ahşap ve alüminyum kapılar
* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

İlgili Ürünler

* 24-7190-006 paslanmaz çelik alınlık (kısa tip)
* 24-7190-009 paslanmaz çelik alınlık (uzun tip)

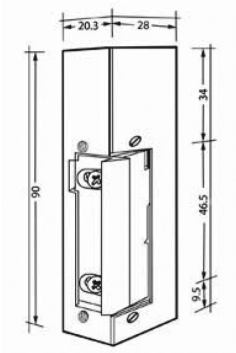

ADAMS RITE
EUROPE LIMITED

Teknik Özellikler	
Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektiği Akım	360 mA @ 12 VDC ; 180 mA @ 12 VAC
Çalışma Voltajı	12 V DC/AC
Dayanıklılık	330 kg
Gövde	Çinko-alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz çelik
Alınlık	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 4 mm
Kapı Durumu İzleme Kontağı	Yok