

# ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

## Standart Tip (Fail Secure)

### 7195-370

#### Genel

Adams Rite 7195-370 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

#### Özellikler


- \* Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
- \* "Enerji yokken kilitli (**fail secure**)" kalma esasına göre çalışır.
- \* Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa yada sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- \* Normal çalışma gerilimi 12 V DC/AC olup, AC gerilimde sesli çalışır.
- \* Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar ( maksimum 4 mm)
- \* Gövde tek parça çinko-alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

#### Uygulama

- \* Ahşap ve alüminyum kapılar
- \* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

#### İlgili Ürünler

- \* 24-7190-006 paslanmaz çelik alınlık (kısa tip)
- \* 24-7190-009 paslanmaz çelik alınlık (uzun tip)

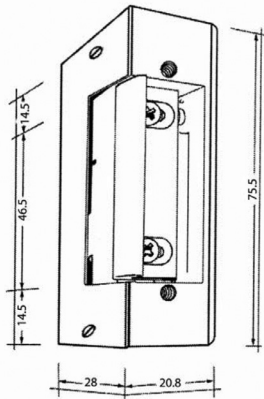

#### Teknik Özellikler

Çalışma Prensipleri	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektığı Akım	1,220 mA @ 12 VDC, 900 mA @ 12 VAC
Çalışma Voltajı	12 V DC/AC
Dayanıklılık	330 kg
Gövde	Çinko-alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz çelik
Alınlık	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 4 mm
Kapı Durumu İzleme Konağı	Yok